


**soladriho®**  
*a tradição de inovar*



**Step by Soladriho**



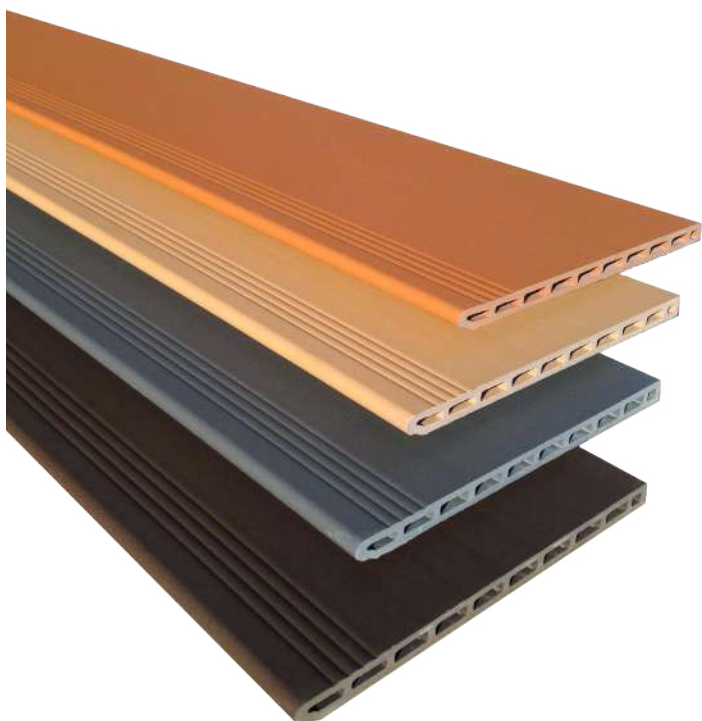

## 4 CORES 4 MEDIDAS

STEP by Soladrilho, personaliza a melhor solução para os seus degraus.

Na remodelação, na obra nova, Step by soladrilho oferece-lhe uma gama de soluções, para um acabamento final perfeito e diferenciado da sua obra.

### PORQUÊ STEP BY SOLADRILHO?



GRANDE DURABILIDADE



SEM MANUTENÇÃO



NATURALMENTE ANTI DERRAPANTE



CONFORTÁVEL



INTEMPORAL



ECOLÓGICO




ECONÓMICO



FÁCIL APLICAÇÃO

CORES DISPONÍVEIS	DESIGNAÇÃO	REF.º	COMPRIMENTOS	SECÇÃO	ESPESSURA
	VERMELHO	01	1600, 1200, 900, 300MM	300MM	20MM
	AREIA	05	1600, 1200, 900, 300MM	300MM	20MM
	CINZA	14	1600, 1200, 900, 300MM	300MM	20MM
	ÉBANO	16	1600, 1200, 900, 300MM	300MM	20MM

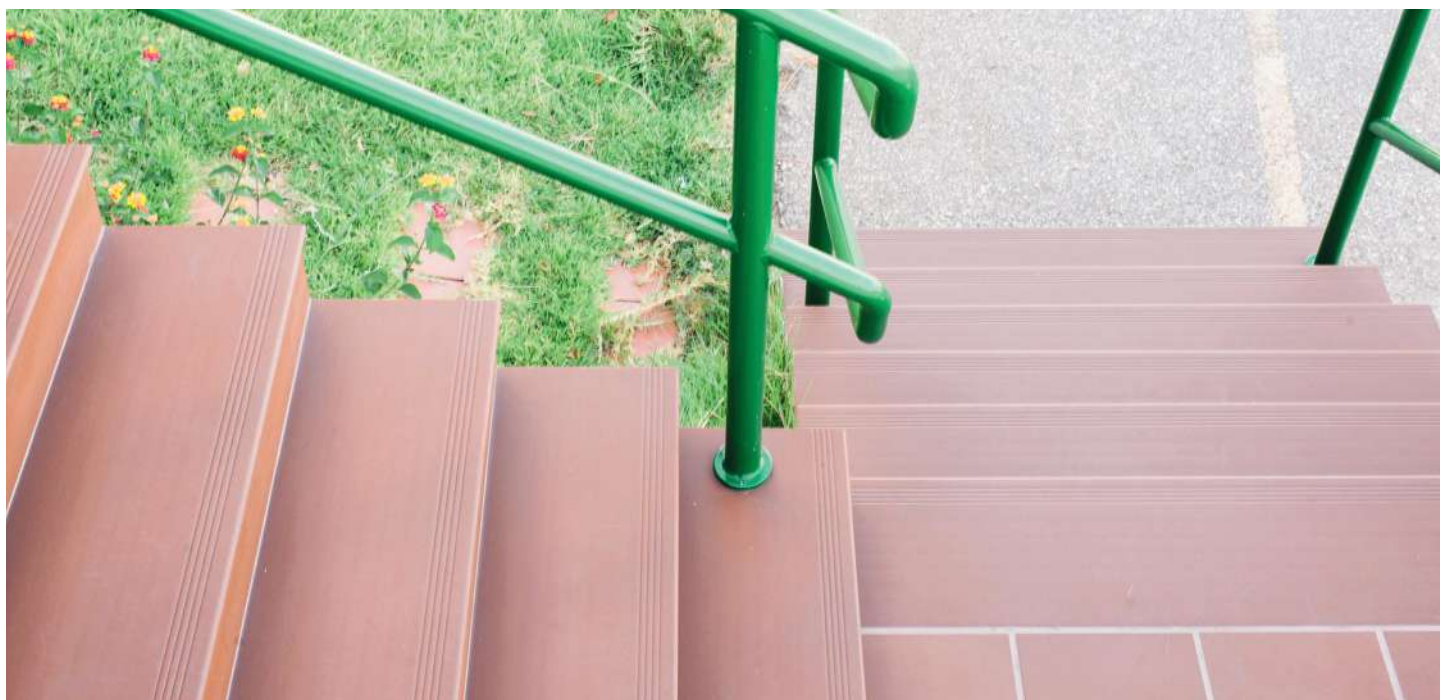

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NORMA	GAMA	
	COEFICIENTE DE DILATAÇÃO TÉRMICA LINEAR	NP EN ISO 10545-8	<math>5,8 \times 10^{-6}</math> °C
	RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO	NP EN ISO 10545-9	CUMPRE
	RESISTÊNCIA AO GELO	NP EN ISO 10545-12	CUMPRE
	MÓDULO DE RUPTURA	NP EN ISO 10545-4	22N/MM <sup>2</sup>
	DUREZA DE SUPERFÍCIE (ESCALA DE MOHS)	EN 101	8
	RESISTÊNCIA QUÍMICA	NP EN ISO 10545-13	UA,UHA
	ABSORÇÃO DE ÁGUA	NP EN ISO 10545-3	5,5%
	RESISTÊNCIA À ABRASÃO PROFUNDA	NP EN ISO 10545-6	<math>400</math>MM <sup>3</sup>
	RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO	DIN 51097 DIN 51130	C R11



## APLICAÇÃO

Derivado ao processo de fabrico produtivo, poderão existir pequenas diferenças de tonalidade, dimensão e rugosidade entre peças de lotes diferentes. Antes do assentamento deve certificar-se que o material a aplicar corresponde ao escolhido. A aplicação deve ser efetuada sobre um suporte devidamente preparado, plano, seco e isento de sujidade.

Para uma colagem eficaz e duradoura, deverá ser utilizado um cimento cola classe C2TES2, em sistema de colagem dupla, seguindo as instruções do fabricante. Os cortes devem ser efetuados com uma máquina de corte elétrica (máquina de corte com água), para obter um acabamento regular.

**soladrilho®**  
*a tradição de inovar*

SOLADRILHO SOCIEDADE CERÂMICA DE LADRILHOS, S. A.  
ESTRADA DA BARROCA - APARTADO 54  
2334 - 909 ENTRONCAMENTO . PORTUGAL  
TEL. +351 249 720 090 FAX +351 249 719 847  
E-MAIL: COMERCIAL@SOLADRILHO.PT